



DESUMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR Q9

RM-DA0009A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA E ARMAZENAMENTO.....	4
3. SOBRE UMIDIFICADORES.....	4
4. MODO DE USAR.....	6
5. DETALHES DO PRODUTO.....	11
6. FAQ - Dúvidas Frequentes.....	12
7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	13
8. TERMOS DE GARANTIA.....	14

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

O DESUMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR Q9 é um produto 2 em 1: desumidifica e purifica o ar, com alta eficiência em filtrar partículas finas. Ideal para usar em quartos, salas, escritórios e todos os ambientes úmidos.

- Portátil
- Desligamento automático (*caso o tanque de água esteja cheio*)
- Filtro HEPA e Nível H11: Alta eficiência em filtrar partículas finas.
- Função descongelamento automático
- Luz noturna
- 3 modos de trabalho (baixo, médio e alto)
- Painel de Controle: Tenha controle de todas as funções ao toque.
- Luz indicativa de substituição do filtro (*caso atinja 2.200h de funcionamento*)

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados, a fim de evitar riscos.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados pela Relaxmedic, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.
- Para evitar choque elétrico e incêndio, não permita que água, líquidos ou qualquer detergente inflamável entre ou limpe o produto.
- Não pulverize inseticida, perfume ou outro spray inflamável ao redor do produto.
- Este produto não pode substituir a ventilação normal, a coleta diária de poeira ou o bombeamento de óleo ao cozinhar.
- Verifique se o produto é usado e mantido em uma área com circulação de ar.
- Deixe pelo menos 30 cm de espaço na parte traseira e nas laterais do produto e pelo menos 50 cm de espaço acima do produto ao usá-lo.
- Verifique se o filtro e sua tampa estão instalados corretamente antes de usar.
- Não insira dedo ou objetos na saída / entrada de ar para evitar danos ou problemas físicos.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

2. LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Verifique se a máquina está desligada e desconectada antes da manutenção.
2. Depois de abrir a tampa do tanque de água, use um pano macio com sabão neutro para limpar ou lave-o diretamente, basta colocar o filtro sob o sol para esterilizar regularmente.
3. Não limpe o filtro com um aspirador.
4. Se você não usar a máquina por um longo tempo, verifique se o tanque de água está limpo e se a máquina está completamente seca, coloque um saco de proteção contra poeira e coloque-o em um local fresco e bem ventilado.

Aviso: Não deixe cair água na máquina quando limpar a saída de ar.

3. SOBRE DESUMIDIFICADORES

O que um desumidificador?

Um desumidificador tem a função de retirar o excesso de umidade do ar no ambiente que é a quantidade de água que existe no ar.

O desumidificador é indicado para um ambiente saudável é em torno de 50% a 60%. Com a umidade entre 35% e 40% o ar é considerado seco, já entre 65% e 80% o ar está muito úmido e pode prejudicar a saúde e os objetos. Com a umidade acima de 90%, o ar está extremamente úmido e pode formar bolor e aumentar as bactérias.

Por que é importante controlar a umidade do ar?

O excesso de umidade ajuda a proliferar micro-organismos (fungos e ácaros, por exemplo) que são prejudiciais à saúde. Além disso, a umidade pode danificar livros, equipamentos eletrônicos, documentos, etc.

O uso do desumidificador pode afetar a saúde?

O ideal para a saúde é a umidade em 50%. Abaixo disso, o ar estará muito seco e pode causar desconforto e ressecamento do nariz e boca. Por outro lado, a umidade muito alta, acima de 65% permite que fungos se proliferem e prejudiquem a saúde. O uso de um desumidificador com desligamento automático é ideal para manter a umidade do ar no nível desejado e não prejudicar a saúde.

Existe diferenças entre purificador de ar, esterilizador e desumidificador?

Em termos práticos:

Purificador de ar: purifica o ar em 99,9%;

Esterilizador: aquece o ar mantando bactérias, fungos e ácaros;

Desumidificador: retira a umidade do ar, purifica, retém a poeira do ar, elimina ácaros, fungos e bactérias do ar.

Se eu tenho ar condicionado preciso usar desumidificador?

Sim! Um equipamento não elimina o outro.

Mesmo o ar condicionado proporcionando um ar mais seco, sua performance para desumidificação é muito menor que um desumidificador.

Com o desumidificador o controle do nível de umidade do ar é muito mais preciso, eficiente e econômico.

Como o desumidificador retira a umidade do ar?

O desumidificador retira através de choque térmico. A água que está no ar (vapor), sofre um choque térmico e se condensa (se transforma do vapor para líquido) e cai no reservatório. A desumidificação sempre será mais eficiente em ambientes com temperaturas mais altas.

Os desumidificadores consomem muita energia?

O consumo é bem baixo. A principal dica de economia é manter o ambiente sempre fechado para que a desumidificação ocorra o mais rápido possível. Se portas e janelas ficarem abertas, o aparelho funciona, tira a água do ar, mas não resolve o problema.

Qual o melhor lugar da casa para colocar o desumidificador?

Cozinhas e despensas: Na cozinha se produz muito vapor e na despensa o desumidificador é muito útil, pois protege os alimentos

Escritório e biblioteca: Protege computadores, livros, arquivos e papéis contra fungos, mofo e ácaros e ferrugem que é composta por fungos que correm metais e componentes elétricos. Para evitar que estes objetos se deterioreem, a umidade sempre deve estar entre 50% e 60%.

Sala e quarto: Um quarto, principalmente suíte por conta do chuveiro, pode sofrer com as

ações da umidade.

Área de serviço e lavanderias: Acelera a secagem de roupas e mantém o ambiente com cheiro agradável.

Adegas: Mantém a umidade ideal para a conservação das bebidas.

Qual a diferença do Umidificador e do Desumidificador? É importante ter os dois aparelhos?

O umidificador aumenta a umidade do ar enquanto o desumidificador reduz a umidade relativa do ar.

Caso na sua região tenha uma grande variação da umidade do ar, vale a pena ter os dois equipamentos.

A umidade do ar deve ser diferente no inverno e no verão? Como medir?

Nas duas estações a umidade deve ser a mesma, entre 50% e 60%. No verão, o ambiente fica mais úmido. Por outro lado, no inverno o banho mais quente e a casa menos arejada também deixam o ambiente úmido. Por isso é importante sempre ter o desumidificador ligado.

Para medir a umidade você pode usar um termohigrômetro digital ou um datalogger.

Como escolher o desumidificador ideal?

O desumidificador pode ser usado em qualquer ambiente, desde que esteja de acordo com a capacidade volumétrica (m³). Para um funcionamento eficiente, lembre-se de manter o ambiente maior parte do tempo fechado, sem interferências externas.


Para usar em vários ambientes, como salas de reunião ou dormitórios, faça rodízio, deixando o equipamento funcionar de dois a três dias em cada ambiente. Importante não exceder mais do que dois ambientes por equipamento, pois período de tratamento interrompe o ciclo de vida dos fungos.

3 Dicas importantes no uso do desumidificador:


- Coloque o desumidificador numa superfície plana
- Deixe o equipamento longe de paredes e móveis, para não obstruir a entrada e saída de ar
- Escolha no painel Umidade Relativa (UR) que desejada manter no ambiente e o equipamento fará seu trabalho de maneira autônoma. (Lembre-se: o percentual de umidade ideal é de 50% a 60%)

4. MODO DE USAR

Instalação do Filtro




1. Puxe e levante a tampa do filtro na área frontal.




2. Remova o filtro.



3. Remova a embalagem do novo filtro.



4. Insira o novo filtro na máquina.



5. Coloque a tampa do filtro de volta na máquina: trave a parte inferior da tampa do filtro na parte inferior do produto (1).

6. Depois de substituir o filtro, ligue a máquina e pressione o botão de purificação por sete segundos para redefinir (2).

Aviso

- 1- Desligue a máquina e desconecte-a da tomada.
- 2- Verifique se a alça do filtro está do lado de fora.
- 3- Ao substitua o filtro, use um especialmente projetado para este produto.

Este produto combina as funções de desumidificação e purificação de ar, oferecendo três modos de trabalho (leve, médio e forte) para um de ar mais puro e umidade adequada.

1. Reservatório cheio

(1) Quando o tanque de água estiver cheio, a máquina será desligada automaticamente;

acenderá uma luz indicativa (Tanque Cheio) na cor vermelha e ficará piscando.

(2) Esvazie o compartimento de água e reinicie o uso do seu produto.

2. Lembrete para substituir o filtro.

(1) Quando a máquina detectar que é necessário substituir o filtro, a luz do LED mudará de verde para laranja e continuará piscando.

(2) Pressione o botão de purificação por 7 segundos para redefinir após substituir um novo filtro.

3. Desumidificador de baixa temperatura

A temperatura de funcionamento da máquina é de 5 ° C a 50 ° C.

4. Botão

Depois que a máquina se conectar à energia, o indicador de energia acenderá.

1- Botão de purificação (Power)



Purificador de Ar

Power

(1) Toque no botão de purificação  : O dispositivo começa a funcionar com a função purificação, na intensidade baixa (Baixo). O painel de controle acenderá luz verde em: Power, Purificador de Ar e Baixo.

(2) Toque pela segunda vez, a luz do LED apaga e as outras funções irão continuar em operação normalmente.

(3) Toque no botão pela terceira vez, o dispositivo para de funcionar com todas as luzes apagadas.

NOTA: Na condição de desumidificação, toque no botão de purificação, a desumidificação está desativada, mas outras funções estão em operação normal; toque na segunda vez, a luz

do LED apaga, mas outras funções estão em operação normal;

2- Botão de desumidificação



Desumidificador

Tanque Cheio

(1) Toque no botão de desumidificação, as luzes indicadoras acendem e o dispositivo começa a funcionar com a iluminação LED em verde. Começa a trabalhar a função Desumidificação e purificação de ar, na intensidade baixa (Baixo).

(2) Toque pela segunda vez, a luz do LED apaga, mas outras funções estão em operação normal.

(3) Toque pela terceira vez, a função de desumidificação desliga com o indicador correspondente desligado, mas o purificador de ar continua funcionando com o indicador aceso.

Nota: Na condição de purificação, toque no botão de desumidificação, a desumidificação é ativada com o indicador correspondente aceso; toque pela segunda vez, a luz do LED está apagada, mas outras funções estão em condições normais; tocá-lo pela terceira vez, a função de desumidificação é desativada com o indicador desligado, mas o purificador de ar continua funcionando com a luz indicadora acesa.

3- Botão Modo



☐ Alto

☐ Médio

☐ Baixo


(1) Pressione o botão para definir os modos quando a função de purificação for ativada.

(2) Este botão pode ser definido três modos circularmente: Alto-Médio-Baixo. O indicador correspondente acende após a configuração.

Métodos para esvaziar o reservatório de Água


1. O reservatório de água tem capacidade máxima de 1000 ml, com 750 ml por dia de capacidade de trabalho.
2. A máquina será desligada automaticamente quando o tanque de água estiver cheio e a luz indicadora acenderá (Tanque Cheio).
3. Desligue a máquina quando o tanque de água estiver cheio, retire-o e coloque-o em um local horizontal. Abrindo a tampa do tanque de água na direção vertical e despeje a água.
4. Reinicialize o tanque de água e reinicie a máquina depois de derramar a água.
5. Não mova ou destrua a bóia do tanque de água, caso contrário a máquina não funcionará.

Aviso: Por favor, abra a tampa do tanque de acordo com a foto e despeje a água.

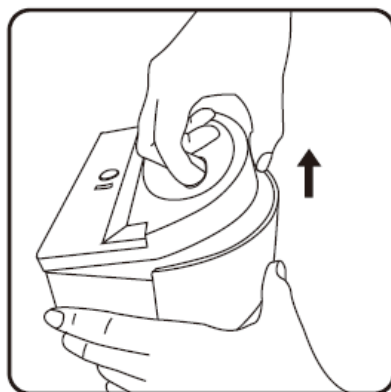

5. DETALHES DO PRODUTO

Componentes

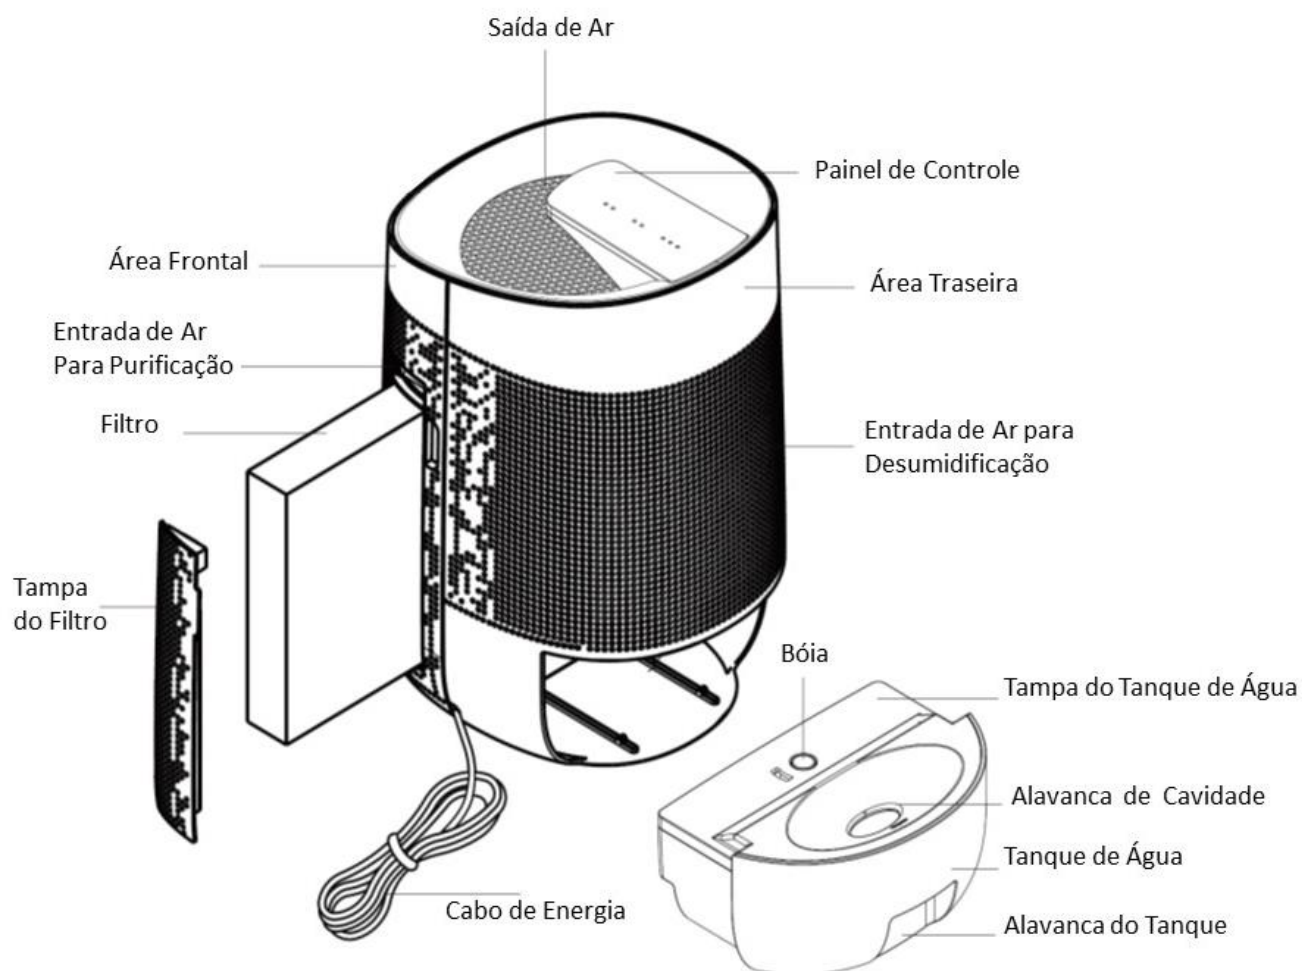

Painel de Controle



6. FAQ – Dúvidas Frequentes

SITUAÇÃO	REAÇÃO
Sem trabalho	• Ele está conectado a uma tomada? Existe uma queda de energia? • O interruptor ou fusível de vazamento doméstico está cortado? • O reservatório de água está cheio?
Baixo desempenho (menos água no tanque)	• O filtro está bloqueado? • A porta está aberta? • Existe algum obstáculo bloqueando a entrada / saída de ar? • Existe algum outro equipamento que libere

	vapor no interior? • A temperatura interna está muito baixa? (a capacidade de desumidificação será enfraquecida em um ambiente de baixa temperatura e umidade).
O volume de ar fica menor	• O filtro está muito sujo para impedir a entrada de ar no interior? • A entrada / saída de ar da máquina está bloqueada por alguma coisa?
Ruído significativo	• Há algo preso no ventilador na saída de ar?
Vazamento	• A máquina está autorizada ou foi despejada? • Há água no tanque ao mover a máquina? • A bola flutuante no tanque de água cai?

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões	19,5 x 21,5 x 31,3 cm
Peso	2,7 kg
Voltagem	Bivolt
Potência	45 W
Frequência	60Hz
Ruído	Modo de Trabalho Baixo – 38dB Médio – 45dB Alto – 50dB
Capacidade do tanque de água	1L
Capacidade de Trabalho	750ml/d (30°C, 80%RH)

Temperatura Ambiente	5°C-50°C
Área de Cobertura	Desumidificação <20m ² Purificação <10m ²

8. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Esta versão do manual está disponível através do site www.gruporelaxmedic.com.br

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688